


GDC022

GelDol 22kW Şarj
Kablosu CCS2/CCS2

GEL
DOL

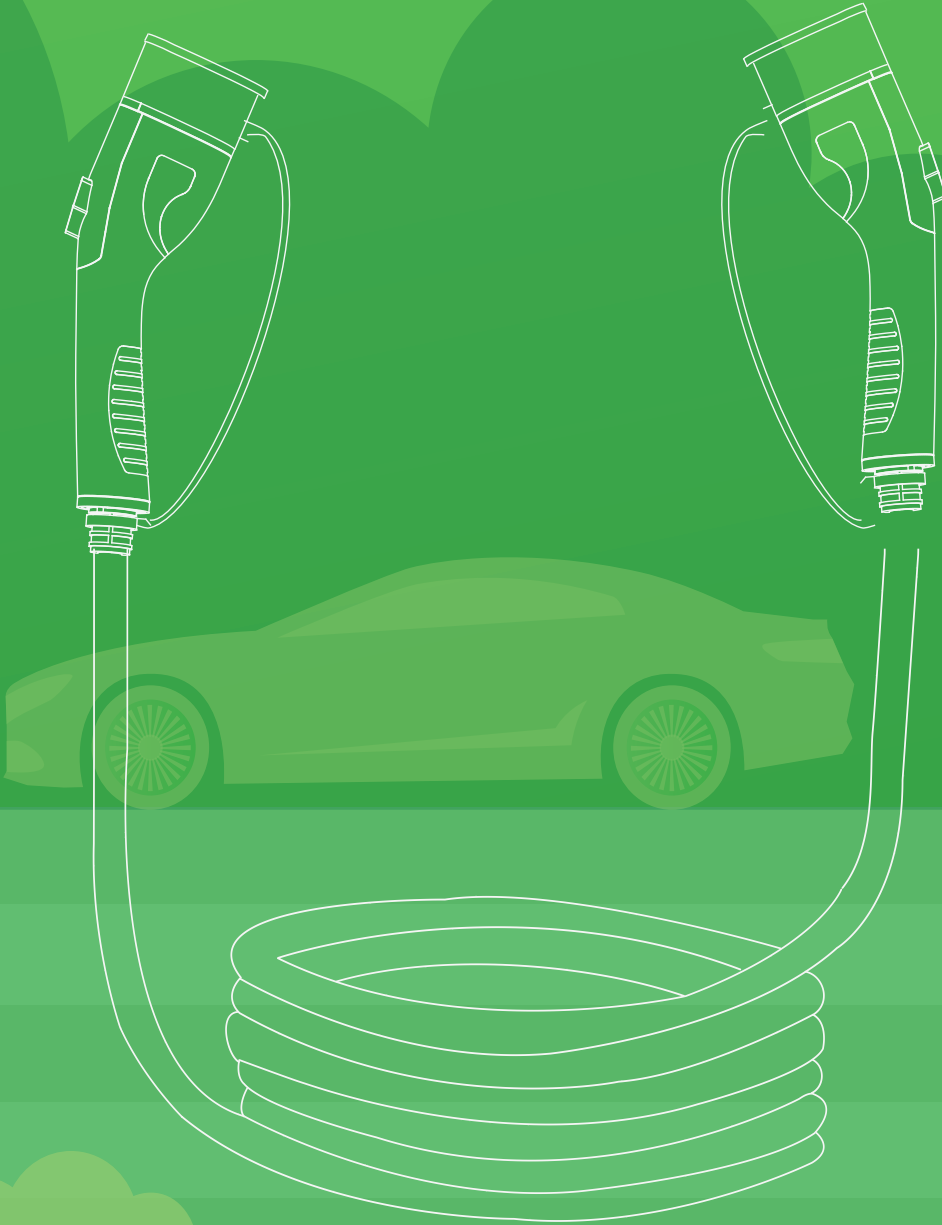

GelDol 22kW Şarj Kablosu CCS2/CCS2

Özellikler

Temel Bilgiler	» Ürün Kodu :	GDC022
	» Güç Kaynağı :	3 Faz 32A
	» Giriş Voltajı :	380V
	» Giriş Gerilimi :	22KW
Ürün Özellikleri	» Şarj Tipi :	Level 2
	» Şarj Modu :	Mode 3
	» Şarj Fişi :	Type2
	» Şarj Kablosu :	5 × 6.0MM 2 + 2 × 0.5MM 2 (3P32A)
	» Kablo Çapı (mm)	16.5 ± 0.4 (3P32A)
Çalışma Ortamı	» Yalıtım Direnci :	>100M ohm (DC500V)
	» Terminal Sıcaklık Yükselmesi :	<50K
	» Dayanım Gerilimi :	2000V
	» Kontak Direnci :	≤0.05 MΩ
	» Uygulanacak Takma Kuvveti :	>45N <80N
	» Dayanma Gücü :	1 metre yüksekten düşmeye veya iki tonluk bir aracın üzerinden geçmesine dayanır
	» Çalışma Sıcaklığı :	-30°C ~ +50°C
	» Nem :	0~95% Yoğuşmasız
» IP Oranı :	IP 54	
Malzeme Performansı	» Kabuk :	Termoplastik; Alev Geciktirici Sınıf UL94V-0
	» Şarj Fişi Pimi :	Saf Bakır Gümüş Kaplama
	» Şarj Kablosu :	TPU Kablo Kılıflı Halojensiz, Saf Bakır Çekirdek
	» Mekanik Ömür :	>10.000 Kez
Boyutlar ve Paket	» Kablo Uzunluğu :	4.5m / 15ft / Özelleştirilmiş
	» İç Kutu :	L360 * W330 * H100mm / L14.2" * W13" * H3.94"
	» Dış Kutu :	L530 * W390 * H360mm / L20.87" * W15.35" * H14.17"

EPDK Lisanslı Şarj Ağı Operatörü

Orjin Maslak İş Merkezi, Eski Büyükdere Cad. No: 27, Zemin Kat, Maslak, Sarıyer İstanbul 34485

0850 762 06 00 info@geldol.com

